


WWW.MERTRADE.RU



## Паспорт




### Детектор банкнот NEO D-500

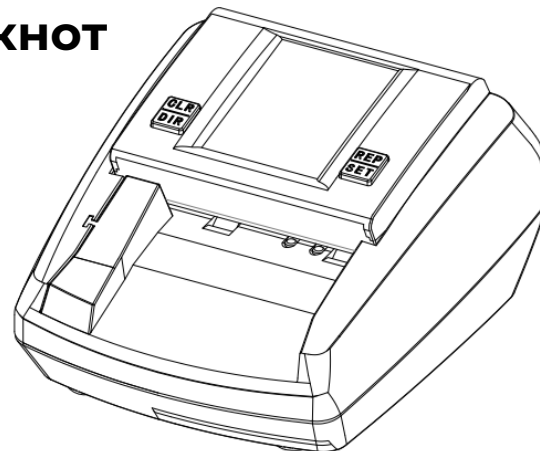

**Внимание!** Перед началом эксплуатации оборудования необходимо ознакомиться с вышеперечисленными документами. Приобретение и (или) использование оборудования означает согласие пользователя с условиями эксплуатации, технического обслуживания (ремонта) и правилами предоставления гарантии (изготовителя и расширенной), приведенными на сайте:

[www.mertrade.ru](http://www.mertrade.ru)

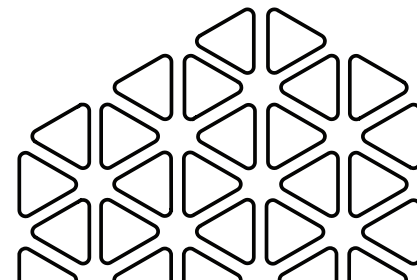

# 1. Общие сведения об оборудовании

**1.1 Происхождение продукции:** Китай

**1.2 Наименование продукции:** Мультивалютный детектор банкнот

**1.3 Общие условия хранения продукции:**

Рабочий диапазон температур от 0 до +40 °С. (оптимальная +5 до +20 °С) Хранение от -20 до 60 °С

## 2. Сведения об изготовителе

**2.1 Сведения об изготовителе:**

Beilding Grace Ratecolor Technology Co., Ltd.

Место нахождение : China, No.80801, Floor 8, Education Building, No.11 Xueyuan Noryh Street, Gongchen Street, Fangshan Distrct, Beijing, GLN

**2.2 Регистрационный номер декларации**

**о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.88252/22

**2.3 Организация уполномоченная принимать претензии**

**на территории РФ:**

ООО «Эдельвейс», 125438, г. Москва, ул. Михалковская, дом 63Б, строение 2, этаж 1, помещение XIII, комната 1, тел. 8-800-555-77-83

## 3. Комплектность

Наименование изделия	Кол-во
Детектор банкнот NEO D-500	1 шт.
Блок питания 12В, 1А	1 шт.
Комплект упаковки	1 шт.
Калибровочная пластина	1 шт.
<b>Документация</b>	
Паспорт	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## 4. Характеристики

Тип детектора	Автоматический
Виды детекций	Инфракрасная; Магнитная; Контроль по оптической плотности; Геометрический контроль банкноты; Спец. элемент «И»; Проверка на двоенность; UV детекция ультрафиолетовых меток
Скорость проверки	0,3 с/купюра
Виды валют	RUB; USD; EUR
Максимальное количество поддерживаемых валют	5
Режим суммирования	Да
Определение номинала банкноты	Да
Варианты ориентации банкноты	Да
Сохранение данных о проверенных банкнотах	Да
Возможность самостоятельного обновления ПО	Да
Режим выдачи банкнот	Да
Звуковая и визуальная индикация	Да
Единовременное количество проверяемых купюр	1
Аккумулятор	Без АКБ (12V/ 1500mAh)
Потребляемая мощность	Менее 10 Вт
Питание	Сетевой адаптер питания DC12В/1.0А
Тип дисплея	LCD
Диагональ	1,7"
Информация на дисплее	вид проверяемой валюты; Номинал проверенной купюры; Общая сумма проверенных купюр; Активное направление подачи банкнот; Уровень заряда аккумулятора
Размер символов, мм	6*11 мм / 6*9 мм
Интерфейсы	USB
Цвет	Чёрный
Температура эксплуатации оборудования	от 0°С до 40°С
Температура хранения оборудования	от -20°С до +60°С
Относительная влажность хранения оборудования	от 20% до 90% (без конденсата)
Размеры оборудования оборудования, мм	154x130x81
Размеры упаковки, мм	200x140x165
Вес, гр	555 (устройство), 800 (комплект)
Комплектация	Детектор банкнот, калибровочная пластина, блок питания, паспорт устройства, гарантийный талон